



РОССИЙСКИЙ
ЗАВОД



ЕВРОПЕЙСКОЕ
КАЧЕСТВО



СРОК СЛУЖБЫ
50 ЛЕТ



Система Heisskraft-therm


Затвор дисковый
поворотный под сварку
с полипропиленовыми
трубами

Затвор дисковый поворотный под сварку с полипропиленовыми трубами

Предназначен для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры в системах холодного, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования зданий различного назначения, а также для технических трубопроводов.

Состоит из:

1. Фланцевый бурт.
2. Фланец по EN 1092-1.
3. Затвор дисковый поворотный межфланцевый по ГОСТ 13547-2015.
4. Болт по ГОСТ 7798.
5. Гайка по ГОСТ 5915.
6. Шайба по ГОСТ 11371.

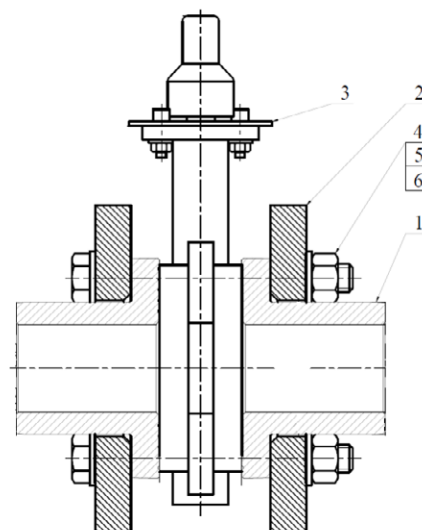

Преимущества:

- Затвор дисковый поворотный устанавливается методом сварки полипропиленовых труб, что значительно упрощает монтаж по сравнению с другими методами: межфланцевый или под сварку со стальными трубами;
- Соединение с полипропиленовым трубопроводом методом сварки обеспечивает полную герметичность;
- Детали затвора взаимозаменяемы, что снижает расходы на техническое обслуживание и ремонт;
- Шлицевое соединение штока с диском обеспечивает надежное соединение штока с диском и передачу крутящего момента, а также меньший износ по сравнению с другими типами соединения диска с валом;
- Самоцентрирующий диск обеспечивает высокую герметичность при закрытом положении и снижает износ седлового уплотнения.

Артикул	Размер	DN, мм	SDR	Масса, кг
4121063	63	50	6 - 11	6,1
4121075	75	65		6,98
4121090	90	80		8,3
4121110	110	100		10,2

Центральный офис

141214, Московская область, г. Пушкино,
пос. Зверосовхоза, ул. Соболиная, д. 11, стр. 1, оф. 1-19
тел.: 8 (495) 258-45-42



heisskraft.ru