HEISKRAFT®

QUALITY IN DETAIL

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2025

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Компания Heisskraft является одним из ведущих производителей инновационной продукции в области инженерных систем, реализуемых в различных отраслях промышленности.

Каждый день наша команда работает над увеличением сроков службы и эффективности производимой продукции во вновь возводимых или реконструируемых инженерных коммуникациях.

Наш девиз – «Качество в деталях» – полностью отражает дух нашей работы и комплекс процессов, который направлен на разработку новых идей и продуктов в области полимерных трубопроводов и насосного оборудования.

Реализованный системный подход к контролю качества позволяет проследить весь пусть изделия – от момента его разработки до практического применения в инженерных системах.



В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ МЫ ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕМСЯ И ВНЕДРЯЕМ ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ!

Полипропиленовые трубы

Назначение

- система холодного водоснабжения
- система горячего водоснабжения
- система низкотемпературного отопления
- система высокотемпературного отопления
- система пневматических трубопроводов
- система технологических трубопроводов
- система кондиционирования и холодоснабжения
- система трубопроводов для кораблей и судов

Характеристики

- d от 16 до 250 мм
- PN от 10 до 30 бар
- T раб от -20 до +95°C







Материал

- рандом-сополимер полипропилена PP-RC (HK)
- композит на основе рандом-сополимера
- полипропилена PP-RC (HKK)
- композит стойкий к повышенному давлению на основе модифицированного полипропилена PP-RCT (HKC)
- композит стойкий к высокой температуре на основе термостабилизированного, модифицированного полипропилена PP-RCT (HKF)

Труба полипропиленовая KraftPipe SDR 11 (PN10), коэф. теплового линейного удлинения труб α — 0,15 мм/м°С





Артикул	Размер, D x s, мм	Кол-во в упак., м	Вес упак., кг
10120	20x1,9	100	10,70
10125	25x2,3	60	9,84
10132	32x3,0	40	10,44
10140	40x3,7	24	9,89
10150	50x4,6	16	10,21
10163	63x5,8	12	12,12
10175	75x6,9	8	11,28
10190	90x8,2	4	8,12
101110	110x10,0	4	12,04
1010125	125x11,4	4	15,70
101160	160x14,6	4	25,66
101200	200x18,2	4	39,97
101250	250x22,7	4	62,19

Труба полипропиленовая KraftPipeRolle SDR 7,4 (PN20), коэф. теплового линейного удлинения труб α — 0,15 мм/м°С





Артикул	Размер, D x s, мм	Кол-во в упак., м	Вес упак., кг
102016	16x2,3	200	19,40
102020	20x2,8	200	21,20

Труба полипропиленовая KraftPipePlus SDR 7,4 (PN20), коэф. теплового линейного удлинения труб α — 0,15 мм/м°С





Артикул	Размер, D x s, мм	Кол-во в упак., м	Вес упак., кг
131716	16x2,2	100	14,60
131720	20x2,8	100	15,80
131725	25x3,5	60	14,76
131732	32x4,4	40	15,76

Артикул	Размер, D x s, мм	Кол-во в упак., м	Вес упак., кг
131740	40x5,5	24	14,71
131750	50x6,9	16	15,28
131763	63x8,6	12	18,00
131775	75x10,3	8	17,08
131790	90x12,3	4	12,23
1317110	110x15,1	4	18,30
13170125	125x17,1	4	24,84
1317160	160x21,9	4	39,00
1317200	200x27,4	4	60,00
1317250	250x34,2	4	93,89

Труба армированная стекловолокном KraftFaser SDR 7,4 (PN20), коэф. теплового линейного удлинения труб α — 0,04 мм/м°С





Артикул	Размер, D x s, мм	Кол-во в упак., м	Вес упак., кг
10420	20x2,8	100	15,80
10425	25x3,5	60	14,76
10432	32x4,4	40	15,76
10440	40x5,5	24	14,71
10450	50x6,9	16	15,28
10463	63x8,6	12	18,00
10475	75x10,3	8	17,08
10490	90x12,3	4	12,23
104110	110x15,1	4	18,30
1040125	125x17,1	4	24,84
104160	160x21,9	4	27,00
104200	200x27,4	4	42,06
104250	250x34,2	4	65,44

Труба полипропиленовая термостабилизированная со стекловолокном ClimatFaser SDR 7,4 / SDR 9 / SDR 11 / SDR 17 (PN22), коэф. теплового линейного удлинения труб α — 0,035 мм/м°С





Артикул	Размер, D x s, мм	Кол-во в упак., м	Вес упак., кг
131620	20x2,8	100	15,80
131625	25x3,5	60	14,76
131632	32x3,6	40	13,01

Артикул	Размер, D x s, мм	Кол-во в упак., м	Вес упак., кг
131640	40x4,5	24	12,46
1316140	40x3,7	24	9,22
131650	50x5,6	16	12,85
1316150	50x4,6	16	9,56
131663	63x7,1	12	15,33
1316163	63x5,8	12	11,39
131675	75x8,4	8	14,37
1316175	75x6,8	8	10,61
131690	90x10,1	4	10,41
1316190	90x8,2	4	7,67
1316110	110x12,3	4	15,35
13161110	110x10,0	4	11,44
13161125	125x11,4	4	14,80
1316125	125x7,4	4	9,96
13161160	160x14,6	4	24,40
1316160	160x9,5	4	16,40
13161200	200x18,2	4	37,80
1316200	200x11,9	4	25,60
13161250	250x22,7	4	58,96
1316250	250x14,8	4	36,00

Труба полипропиленовая термостабилизированная со стекловолокном FestFaser SDR 6 (PN30), коэф. теплового линейного удлинения труб α — 0,03 мм/м°С





Артикул	Размер, D x s, мм	Кол-во в упак., м	Вес упак., кг
130620	20x3,4	100	18,55
130625	25x4,2	60	16,99
130632	32x5,4	40	18,67
130640	40x6,7	24	16,10
130650	50x8,3	16	17,76
130663	63x10,5	12	21,19
130675	75x12,5	8	17,08
130690	90x15,0	4	13,44
1306110	110x18,3	4	20,04

Полипропиленовые фитинги

Назначение

- система холодного водоснабжения
- система горячего водоснабжения
- система низкотемпературного отопления
- система высокотемпературного отопления
- система пневматических трубопроводов
- система технологических трубопроводов
- система кондиционирования и холодоснабжения
- система трубопроводов для кораблей и судов



Характеристики

- d от 16 до 250 мм
- PN от 10 до 30 бар
- T раб от -20 до +95°C



Материал

- рандом-сополимер полипропилена PP-RC (HK)
- модифицированный, термостабилизированный рандом -сополимер пропилена PP-RCT



Бурт для фитингов





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
0088	20	36,2	11,8	20	20	0,14
0089	25	45,1	14,9	25	20	0,26
0090	32	46,6	19,1	32	20	0,43

Вварное седло





Артикул	Размер, D, мм	A	D1	D2	D3	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
20563	63x32	26	32	63	32	50	2,00
2056340	63x40	27	40	63	40	50	2,49
20575	75x32	27	32	75	32	50	2,00
2057540	75x40	27	40	75	40	50	2,46
20590	90x32	27	32	90	32	50	2,00
2059040	90x40	27	40	90	40	50	2,44
205110	110x32	27	32	110	32	50	2,00
20511040	110x40	26	40	110	40	50	2,34
20511050	110x50	27	50	110	50	50	3,67
20512516020	125-160x20	26	20	142	25	1	
20512516025	125-160x25	26	25	142	32	1	
20512516032	125-160x32	33	32	142	40	1	
20512540	125x40	38	40	125	50	1	
20512550	125x50	40	50	125	58	1	
20512563	125x63	45	63	125	73	1	
20512575	125x75	42	75	125	83	1	
20516040	160x40	38	40	160	50	1	
20516050	160x50	40	50	160	58	1	
20516063	160x63	45	63	160	73	1	
20516075	160x75	46	75	160	83	1	
20516090	160x90	48	90	160	96	1	
20520025020	200-250x20	27	20	225	25	1	
20520025025	200-250x25	27	25	225	32	1	
20520025032	200-250x32	34	32	225	40	1	
20520025040	200-250x40	39	40	225	50	1	
20520025050	200-250x50	41	50	225	58	1	
20520063	200x63	48	63	200	73	1	
20520075	200x75	50	75	200	83	1	
20520090	200x90	50	90	200	96	1	
205200110	200x110	58	110	200	112	1	
20525063	250x63	48	63	250	73	1	
20525075	250x75	50	75	250	83	1	
20525090	250x90	55	90	250	96	1	
205250110	250x110	64	110	250	112	1	
205250125	250x125	65	125	250	125	1	

Заглушка





Артикул	Размер, D, мм	A	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
20820	20	20	20	400	4,00
20825	25	23	25	300	3,00
20832	32	27	32	100	2,23
20840	40	34	40	50	2,50
20850	50	40	50	20	1,80
20863	63	46	63	10	1,50
20875	75	52	75	5	1,22
20890	90	59	90	5	1,95
208110	110	67	110	2	1,22
208125	125	71	125	1	0,87

Заглушка (торцевая сварка)





Артикул	Размер, D, мм	SDR	A	D	Кол-во в упак., шт.
15316074	160	7,4	70	160	1
15416090	160	9	70	160	1
15516011	160	11	70	160	1
15320074	200	7,4	80	200	1
15420090	200	9	80	200	1
15520011	200	11	80	200	1
15325074	250	7,4	90	250	1
15425090	250	9	90	250	1
15525011	250	11	90	250	1

Заглушка внутренняя





Артикул	Размер, D, мм	A	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
707020	20	30	20	20	0,89
707025	25	36	25	20	1,44

Заглушка удлиненная с наружной резьбой (красная/синяя)





Артикул	Размер, D, мм	A	B	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
24120 красная	20x½"	80	32	½"	10	0,17
24125 красная	25x¾"	85	38	¾"	10	0,23
24220 синяя	20x½"	80	32	½"	10	0,17
24225 синяя	25x¾"	85	38	¾"	10	0,23

Колено 45°





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
2012020	20	15	20	20	200	2,32
2012025	25	17,5	23,5	25	100	2,27
2012032	32	18,5	26	32	50	2,02
2012040	40	21,5	31	40	30	2,15
2012050	50	24,5	36	50	20	2,64
2012063	63	28,4	42,4	63	10	2,36
2012075	75	31	49	75	2	0,83
2012090	90	35	56	90	1	0,69
20120110	110	39	65	110	1	1,02
20120125	125	42		125	1	

Колено 45° (торцевая сварка)





Артикул	Размер, D, мм	SDR	B	D	Кол-во в упак., шт.
126160160	160	7,4	160	160	1
127160160	160	9	160	160	1
128160160	160	11	160	160	1
126200200	200	7,4	180	200	1
127200200	200	9	180	200	1
128200200	200	11	180	200	1
126250250	250	7,4	205	250	1
127250250	250	9	205	250	1
128250250	250	11	205	250	1

Колено 45° внутреннее/наружное





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
2012120	20	16	22	14,5	20	200	4,00

Колено 90°





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
2011016	16	13,5	22,4	16	100	0,91
2011020	20	15	26	20	200	3,22
2011025	25	16,5	30	25	100	2,37
2011032	32	18,5	36	32	50	2,14
2011040	40	21,5	42,5	40	30	2,36
2011050	50	29	52	50	20	3,01
2011063	63	28,4	61	63	10	3,01
2011075	75	32	71,5	75	5	2,64
2011090	90	36,5	83,5	90	5	4,36
20110110	110	39	95	110	4	5,52
20110125	125	42	119	125		4,56

Колено 90° (торцевая сварка)





Артикул	Размер, D, мм	SDR	B	D	Кол-во в упак., шт.
123160160	160	7,4	200	160	1
124160160	160	9	200	160	1
125160160	160	11	200	160	1
123200200	200	7,4	235	200	1
124200200	200	9	235	200	1
125200200	200	11	235	200	1
123250250	250	7,4	280	250	1
124250250	250	9	280	250	1
125250250	250	11	280	250	1

Колено 90° внутреннее/наружное





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
2011120	20	15	26	15	20	300	3,00
2011125	25	16,5	30	17	25	100	3,00

Колено 90° переходное





Артикул	Размер, D, мм	A1	A	B1	B	D1	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
201121620	16x20	14	15	25	26	16	20	50	0,58
201122520	25x20	15	16,5	28,5	30	20	25	100	3,0

Колено переходное с пластмассовой наружной резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
30320	20x½"	14,5	28	20	½"	10	0,20
30325	25x¾"	16	32	25	¾"	10	0,30

Крестовина





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
20620	20	16	55	20	25	0,69
20625	25	17	61	25	25	1,08
20632	32	20,5	76	32	10	0,88

Коллектор полипропиленовый





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	D1	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
70132220	32-2x20	20,5	151	55	32	20	10	0,88

Коллектор полипропиленовый





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	D1	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
70132420	32-4x20	20,5	261	55	32	20	10	1,44

Муфта





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
20216	16	13,5	30	16	100	0,61
20220	20	14,5	32	20	200	1,86
20225	25	17,5	38	25	100	1,67
20232	32	18,5	40	32	50	1,46
20240	40	21,5	47	40	50	2,05
20250	50	23,5	52	50	20	2,00
20263	63	28,4	60	63	10	1,67
20275	75	32	69	75	5	1,35
20290	90	36,5	78	90	5	2,35
202110	110	42,5	90	110	5	3,42
202125	125	42	94	125	2	1,73

Муфта переходная





Артикул	Размер, D, мм	A1	A2	B	D1	D2	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
2022016	20x16	15	16	34	20	16	25	0,24
2022520	25x20	17	15	34	25	20	300	4,11
2023220	32x20	18,5	15	37	32	20	150	3,67
2023225	32x25	19	17	40	32	25	150	4,06
2024032	40x32/63x32 внутр./наруж.	21	19	52	40	32	50	3,67
2025040	50x40	24	21	52	50	40	20	1,80
2026350	63x50	29	25	58	63	50	20	3,40

Муфта переходная (внутреннее/наружное)





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D1	D2	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
2032016	20x16	16	15	34	20	25	2,13
2032520	25x20	16	36	25	20	300	3,00
2033220	32x20	16	36	32	20	150	4,50
2033225	32x25	16,5	40	32	25	200	6,00
2032016	20x16	16	15	34	20	25	2,13
2032520	25x20	16	36	25	20	300	3,00
2033220	32x20	16	36	32	20	150	4,50
2033225	32x25	16,5	40	32	25	200	6,00
2034020	40x20	16	38	40	20	150	3,00
2034025	40x25	17,5	37	40	25	150	4,50
2034032	40x32	18	47	40	32	100	3,18
2035020	50x20	15	45	50	20	50	1,94
2035025	50x25	16,5	45	50	20	50	2,01
2035032	50x32	20,5	46	50	32	50	2,50
2035040	50x40	22,5	52,5	50	40	30	1,50
2036320	63x20	15	55	63	20	30	2,18
2036325	63x25	16,5	55	63	25	30	2,20
2036332	63x32	21	52	63	32	50	3,76
2036340	63x40	21,5	56	63	40	30	2,34
2036350	63x50	25	61,5	63	50	20	2,40
2037540	75x40	21,5	58	75	40	20	2,37
2037550	75x50	24,5	60	75	50	10	1,35
2037563	75x63	28,4	71	75	63	10	1,78
2039050	90x50	28,4	69	90	50	10	1,90
2039063	90x63	28,4	69	90	63	10	2,30
2039075	90x75	33	76	90	75	5	1,35

Артикул	Размер, D, мм	A	B	D1	D2	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
20311090	110x90	36,5	90	110	90	5	2,50
20312575	125x75	31	90	125	75	1	0,41
20312590	125x90	34	88	125	90	1	0,45
203125110	125x110	38	98	125	110	1	0,64

Муфта переходная (торцевая/муфтовая сварка)





Артикул	Размер, D, мм	SDR	A	B	D1	D2	Кол-во в упак., шт.
120160110	160x110	7,4	38	170	160	110	1
121160110	160x110	9	38	170	160	110	1
122160110	160x110	11	38	170	160	110	1
120160125	160x125	7,4	42	172,2	160	125	1
121160125	160x125	9	42	172,2	160	125	1
122160125	160x125	11	42	172,2	160	125	1
120200110	200x110	7,4	38	182	200	110	1
121200110	200x110	9	38	182	200	110	1
122200110	200x110	11	38	182	200	110	1
120200125	200x125	7,4	42	186	200	125	1
121200125	200x125	9	42	186	200	125	1
122200125	200x125	11	42	186	200	125	1

Муфта переходная (торцевая сварка)





Артикул	Размер, D, мм	SDR	B	D1	D2	Кол-во в упак., шт.
117200160	200x160	7,4	290	200	160	1
118200160	200x160	9	283	200	160	1
119200160	200x160	11	283	200	160	1
117250160	250x160	7,4	318	250	160	1
118250160	250x160	9	320	250	160	1
119250160	250x160	11	320	250	160	1
117250200	250x200	7,4	333	250	200	1
118250200	250x200	9	320	250	200	1
119250200	250x200	11	320	250	200	1

Перекрещивание экструзионное





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
20920	20	400	30	20	50	3,50
20925	25	400	30	25	25	2,25
20932	32	400	35	32	20	3,20
20940	40	400	35	40	10	3,30

Перекрещивание раструбное литьевое





Артикул	Размер, D, мм	A	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
21220	20	160	30	50	3,50
21225	25	200	30	25	2,25

Петля компенсирующая экструзионная





Артикул	Размер, D, мм	B	D1	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
21020	20	300	210	5	0,55
21025	25	370	220	5	1,05
21032	32	400	230	2	0,86
21040	40	420	300	2	1,34

Пробка с резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
21120	1/2	23	1/2	100	0,57

Распределительный блок с внутренними заглушками







Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	D1	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
7052520	25x20	124	121	25	20	1	0.21

Тройник





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
20416	16	13,3	46	23	16	100	1,30
20420	20	14,5	51	25,5	20	100	1,82
20425	25	17,5	59	32	25	100	3,38
20432	32	18,5	72	36	32	30	2,03
20440	40	21,5	85	42,5	40	20	2,60
20450	50	24,5	101	50,5	50	10	2,50
20463	63	28,4	122	61	63	5	2,30
20475	75	32	141	70,5	75	5	3,26
20490	90	36,5	167	83,5	90	5	5,47
204110	110	39	192	96	110	2	3,56
204125	125	42	230	114	125	1	2,67

Тройник (торцевая сварка)





Артикул	Размер, D, мм	SDR	B	C	D	Кол-во в упак., шт.
129160160	160	7,4	440	220	160	1
130160160	160	9	440	220	160	1
131160160	160	11	440	220	160	1
129200200	200	7,4	506	253	200	1
130200200	200	9	506	253	200	1
131200200	200	11	506	253	200	1
129250250	250	7,4	600	300	250	1
130250250	250	9	600	300	250	1
131250250	250	11	600	300	250	1

Тройник угловой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
21320	20	16	27	20	30	0,69
21325	25	17,5	32	25	30	1,22
21332	32	20,5	38,5	32	20	1,53

Тройник переходной





Артикул	Размер, D, мм	B	C	D1	D2	D3	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
204201620	20x16x20	50	26	20	16	20	20	0,42
204202016	20x20x16	52	27	20	20	16	20	0,42
204202520	20x25x20	60	29	20	25	20	20	0,57
204251625	25x16x25	53	28	25	16	25	20	0,61
204252020	25x20x20	56	29	25	20	20	100	3,52
204252025	25x20x25	55	29	25	20	25	100	2,87
204252520	25x25x20	65	30	25	25	20	20	0,74
204322020	32x20x20	62	31	32	20	20	20	0,86
204322025	32x20x25	62	31	32	20	25	20	0,99
204322032	32x20x32	71	32	32	20	32	50	2,96
204322520	32x25x20	64	33	32	25	20	20	0,99
204322525	32x25x25	64	33	32	25	25	20	1,08
204322532	32x25x32	65	36	32	25	32	50	3,50
204325032	32x50x32	100	42	32	50	32	20	2,60
204402040	40x20x40	63	34,5	40	20	40	30	2,70
204402540	40x25x40	70	38	40	25	40	30	2,62
204403240	40x32x40	77	40	40	32	40	30	2,96
204502050	50x20x50	74	42	50	20	50	10	1,53
204502550	50x25x50	77	43,5	50	25	50	20	3,60
204503232	50x32x32	80	45	50	32	32	10	1,76
204503240	50x32x40	86	45	50	32	40	10	1,81
204503250	50x32x50	83	45	50	32	50	20	3,80
204504032	50x40x32	92	50	50	40	32	10	1,81
204504040	50x40x40	92	49	50	40	40	10	2,01
204504050	50x40x50	91	47,5	50	40	50	20	3,68
204505040	50x50x40	102	52	50	50	40	10	2,21
204632063	63x20x63	80	51	63	20	63	5	1,21
204632563	63x25x63	84	51	63	25	63	5	1,27
204633263	63x32x63	91	51,5	63	32	63	10	3,50
204634063	63x40x63	100	53,5	63	40	63	10	3,40
204635063	63x50x63	112	58	63	50	63	10	3,90

Артикул	Размер, D, мм	B	C	D1	D2	D3	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
204752075	75x20x75	88	60	75	20	75	5	2,01
204752575	75x25x75	96	60	75	25	75	5	2,25
204753275	75x32x75	104	60	75	32	75	5	2,45
204754075	75x40x75	112	60	75	40	75	5	2,65
204755075	75x50x 75	120	63,5	75	50	75	5	2,87
204756375	75x63x75	138	74	75	63	75	5	3,11
204902590	90x25x90	106	70	90	25	90	2	1,45
204903290	90x32x90	106	70	90	32	90	2	1,47
204904090	90x40x90	114	70	90	40	90	2	1,53
204905090	90x50x90	123	72	90	50	90	2	1,59
204906390	90x63x90	152	81	90	63	90	5	4,04
204907590	90x75x90	133	67,5	90	75	90	5	4,86
20411075110	110x75x110	167	88	110	75	110	1	1,44
20411090110	110x90x110	177	92	110	9	110	1	1,60
20412575125	125x75x125	215	95	125	75	125	1	2,23
20412590125	125x90x125	215	99	125	90	125	1	2,24
204125110125	125x110x125	215	103	125	110	125	1	2,26

Тройник переходной (торцевая/муфтовая сварка)





Артикул	Размер, D, мм	SDR	B	C	D1	D2	D3	Кол-во в упак., шт.
132160125	160x125x160	7,4	440	125	160	125	160	1
133160125	160x125x160	9	440	125	160	125	160	1
134160125	160x125x160	11	440	125	160	125	160	1
135200160	200x160x200	7,4	480	240	200	160	200	1
136200160	200x160x200	9	480	240	200	160	200	1
137200160	200x160x200	11	480	240	200	160	200	1
135250200	250x200x250	7,4	600	280	250	200	250	1
136250200	250x200x250	9	600	280	250	200	250	1
137250200	250x200x250	11	600	280	250	200	250	1

Фланцевый бурт





Артикул	Размер, D, мм	A	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
20740	40	60	40	20	1,40
20750	50	65	50	20	2,00
20763	63	75	63	1	0,15
20775	75	80	75	1	0,26
20790	90	90	90	1	0,37
207110	110	100	110	1	0,62
207125	125	90	125	1	

Фланцевый бурт (торцевая сварка)





Артикул	Размер, D, мм	SDR	A	D	Кол-во в упак., шт.
150160	160	7,4	95	160	1
151160	160	9	95	160	1
152160	160	11	95	160	1
150200	200	7,4	130	200	1
151200	200	9	130	200	1
152200	200	11	130	200	1
150250	250	7,4	130	250	1
151250	250	9	130	250	1
152250	250	11	130	250	1

Комбинированные фитинги

Назначение

- система холодного водоснабжения
- система горячего водоснабжения
- система низкотемпературного отопления
- система высокотемпературного отопления
- система пневматических трубопроводов
- система технологических трубопроводов
- система кондиционирования и холодоснабжения
- система трубопроводов для кораблей и судов



Характеристики

- d от 16 до 250 мм
- PN от 10 до 30 бар
- T раб от -20 до +95°C



Материал

- рандом-сополимер полипропилена PP-RC (НК)
- латунь CW617
- рандом-сополимер пропилена PP-RCT



Вварное седло комбинированное с внутренней резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	G	D1	D2	Кол-во в упак., шт.
3275020	50x½"	24	½"	50	25	20
3276320	63x½"	27	½"	63	25	20
3277520	75x½"	27	½"	75	25	20
3279020	90x½"	27	½"	90	25	20
32711020	110x½"	27	½"	110	25	20
3279011025	90-110x¾"	33	¾"	100	32	1
32712516020	125-160x½"	26	½"	142	25	1
32712516025	125-160x¾"	33	¾"	142	32	1
32720025020	200-250x½"	26	½"	225	25	1
32720025025	200-250x¾"	33	¾"	225	32	1

Вварное седло комбинированное с внутренней резьбой (под ключ)





Артикул	Размер, D, мм	A	G	D1	D2	Кол-во в упак., шт.
3279032	90x1"	38	1"	90	40	
32711032	110x1"	38	1"	110	40	
32712516032	125-160x1"	38	1"	142	40	1
32712540	125x1¼"	40	1¼"	125	50	1
32712550	125x1½"	40	1½"	125	58	1
32712563	125x2"	45	2"	125	73	1
32716040	160x1¼"	40	1¼"	160	50	1
32716050	160x1½"	40	1½"	160	58	1
32716063	160x2"	45	2"	160	73	1
32720025032	200-250x1"	38	1"	225	49	1
32720025040	200-250x1¼"	40	1¼"	225	58	1
32720025050	200-250x1½"	40	1½"	225	50	1
32720063	200x2"	45	2"	200	73	1
32725063	250x2"	45	2"	250	73	1

Вварное седло комбинированное с надвижной гильзой (Pe-Pert)





Артикул	Размер, D, мм	A	D3	D1	D2	Кол-во в упак., шт.
3285016	50x16	53,6	25	25,35	13,5	
3285020	50x20	58,1	25	25,35	16,5	
3285025	50x25	66,1	25	25,35	19,8	
3286316	63x16	56,5	31,5	25,35	13,5	
3286320	63x20	61	31,5	25,35	16,5	
3286325	63x25	69	31,5	25,35	19,8	
3287516	75x16	57,8	37,5	25,35	13,5	
3287520	75x20	62,4	37,5	25,35	16,5	
3287525	75x25	70,4	37,5	25,35	19,8	
3289016	90x16	59	45	25,35	13,5	
3289020	90x20	63,5	45	25,35	16,5	
3289025	90x25	71,5	45	25,35	19,8	

Вварное седло комбинированное с наружной резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	G	D1	D2	Кол-во в упак., шт.
3479011025	90-110x¾"	47,5	¾"	100	32	1
34712516020	125-160x½"	26	½"	142	25	1
34712516025	125-160x¾"	33	¾"	142	32	1
34720025020	200-250x½"	26	½"	225	25	1
34720025025	200-250x¾"	33	¾"	225	32	1

Вварное седло комбинированное с наружной резьбой (под ключ)





Артикул	Размер, D, мм	A	G	D1	D2	Кол-во в упак., шт.
3479032	90x1"	64,5	1"	90	40	1
34711032	110x1"	64,5	1"	110	40	1
34712516032	125-160x1"	38	1"	142	40	1

Артикул	Размер, D, мм	A	G	D1	D2	Кол-во в упак., шт.
34712540	125x1¼"	40	1 ¼"	125	50	1
34712550	125x1½"	40	1½"	125	58	1
34712563	125x2"	45	2"	125	73	1
34716040	160x1¼"	40	1¼"	160	50	1
34716050	160x1½"	40	1½"	160	58	1
34716063	160x2"	45	2"	160	73	1
34720025032	200-250x1"	38	1"	225	49	1
34720025040	200-250x1 ¼"	40	1¼"	225	50	1
34720025050	200-250x1½"	40	1½"	225	58	1
34720063	200x2"	45	2"	200	73	1
34725063	250X2"	45	2"	250	73	1

Заглушка с воздухоотводчиком





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
704325	32x1/8"	19	47	32	5	1,60

Колено 90° комбинированное с внутренней резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3122020	20x½"	15	26	35	20	½"	50	3,39
3122025	20x¾"	15	28,5	40	20	¾"	30	2,53
3122520	25x½"	16,5	30	35	25	½"	30	3,00
3122525	25x¾"	16,5	29,5	38	25	¾"	30	2,85
3353232	32x1"	18	37	43	32	1"	5	0,71

Колено 90° комбинированное с внутренней резьбой (под ключ)





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3123232	32x1"	18	35	45	32	1"	20	4,15

Колено 90° комбинированное с наружной резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3112020	20x½"	15	26	35	20	½"	50	4,39
3112025	20x¾"	15	28,5	40	20	¾"	30	3,56
3112520	25x½"	16,5	30	35	25	½"	30	3,90
3112525	25x¾"	16,5	29,5	38	25	¾"	30	3,84
3363232	32x1"	18	37	43	32	1"	5	0,77

Колено 90° комбинированное с наружной резьбой (под ключ)





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3113232	32x1"	18	35	45	32	1"	20	4,79

Колено 90° с накидной гайкой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3022020	20x½"	15	25	49	20	½"	100	3,50
3022025	20x¾"	15	26	56	20	¾"	100	6,10
3022525	25x¾"	16,5	30	59	25	¾"	10	0,74

Колено настенное 90° комбинированное с внутренней резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3152020	20x½"	15	28,5	35	20	½"	50	3,94
3152025	20x¾"	15	28,5	33,5	20	¾"	15	0,78
3152520	25x½"	16,5	34	35,7	25	½"	10	1,05
3152525	25x¾"	17,5	29,5	40	25	¾"	30	3,90

Колено настенное 90° комбинированное с наружной резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3372020	20x½"	15	28,5	33,5	20	½"	15	1,09
3372025	20x¾"	15	28,5	33,5	20	¾"	15	1,42
3372520	25x½"	16,5	34	35,7	25	½"	10	0,86
3372525	25x¾"	16,5	34	35,7	25	¾"	10	1,05

Колено настенное 90° комбинированное с внутренней резьбой (под гипсокартон)





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3262020	20x½"	58	72	20	50	3,84

Колено двойное настенное 90° комбинированное с внутренней резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3202020	20x½"	150	198	20	10	1,68
3202520	25x½"	150	210	25	5	0,85

Колено двойное настенное 90° комбинированное с наружной резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3402020	20x½"	150	210	20	5	0,74
3402520	25x½"	150	210	25	5	0,92

Колено двойное настенное 90° комбинированное с внутренней резьбой (под гипсокартон)





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3252020	20x½"	150	208	20	10	1,60

Коллектор комбинированный с наружной резьбой



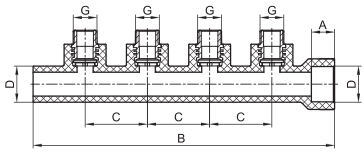

Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
70232420	32-4x½" НР	20,5	266	55	32	½"	5	1,72

Коллектор комбинированный с внутренней резьбой



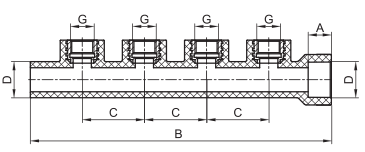

Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
70332420	32-4x½" ВР	20,5	266	55	32	½"	5	1,76

Комплект бурт со стальным фланцем





Артикул	DN фланца, мм	Размер D, мм	A	D1	D2	D3	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
23740	32	40	60	100	140	4x18	1	1,66
23750	40	50	65	110	150	4x18	1	1,89
23763	50	63	75	125	165	4x18	1	2,66
23775	65	75	80	145	185	8x18	1	3,37
23790	80	90	90	160	200	8x18	1	3,91
237110	100	110	100	180	220	8x18	1	5,05
237125	125	125	90	210	250	8x18	1	5,64

Комплект бурт со стальным фланцем (торцевая сварка)





Артикул	DN фланца, мм	Размер, D, мм	SDR	A	D1	D2	D3	Кол-во в упак., шт.
23716074	150	160	7,4	95	240	285	8x22	1
23716090	150	160	9	95	240	285	8x22	1
23716011	150	160	11	95	240	285	8x22	1
23720074	200	200	7,4	130	295	340	12x22	1
23720009	200	200	9	130	295	340	12x22	1
23720011	200	200	11	130	295	340	12x22	1
23725074	250	250	7,4	130	355	405	12x26	1
23725009	250	250	9	130	355	405	12x26	1
23725011	250	250	11	130	355	405	12x26	1

Муфта комбинированная разъёмная с внутренней резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3042020	20x½"	59	20	½"	20	1,80
3042025	20x¾"	60	20	¾"	20	2,10
3042032	20x1"	62	20	1"	10	1,30
3042525	25x¾"	68,5	25	¾"	20	2,56
3042532	25x1"	73	25	1"	10	1,42
3043225	32x¾"	66	32	¾"	10	2,00
3043232	32x1"	72	32	1"	10	1,94
3044040	40x1 ¼"	82	40	1 ¼"	5	1,29
3045050	50x1 ½"	87	50	1 ½"	5	1,98

Муфта комбинированная разъёмная с наружной резьбой





Артикул	Размер, D, мм	B	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3052020	20x½"	70	20	½"	20	2,21
3052025	20x¾"	61	20	¾"	20	1,73
3052032	20x1"	66	20	1"	10	1,17
3052525	25x¾"	79,5	25	¾"	20	3,37
3052532	25x1"	74	25	1"	10	1,41
3053225	32x¾"	75	32	¾"	10	2,20
3053232	32x1"	89,5	32	1"	10	2,82
3054040	40x1 ¼"	103	40	1 ¼"	5	1,94
3055050	50x1 ½"	107	50	1 ½"	5	2,36

Муфта комбинированная с разъёмным евроконусом с внутренней резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3232020	20x½"	15	71	20	½"	10	1,36
3232025	20x¾"	15	71	20	¾"	10	1,57
3232520	25x½"	16,5	77	25	½"	10	1,34
3232525	25x¾"	16,5	77	25	¾"	10	1,64

Муфта комбинированная с разъёмным евроконусом с наружной резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3242020	20x½"	15	71	20	½"	10	1,54
3242025	20x¾"	16,5	77	25	¾"	10	1,86

Муфта комбинированная с металлической вставкой и накидной гайкой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3062020	20x½"	15	52	20	½"	50	2,50
3062025	20x¾"	15	61,5	20	¾"	50	4,00
3062032	20x1"	15	70	20	1"	50	12,00
3062532	25x1"	16,5	72	25	1"	30	7,80
3063240	32x1 ¼"	19	86,5	32	1 ¼"	30	10,50

Муфта комбинированная с накидной гайкой





Артикул	Размер, D, мм	B	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3072020	20x½"	57	20	½"	100	4,00
3072025	20x¾"	63	20	¾"	100	4,36
3072525	25x¾"	64	25	¾"	50	2,50
3072532	25x1"	77	25	1"	50	4,53
3073232	32x1"	80	32	1"	50	5,40

Муфта комбинированная с внутренней резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3142020	20x1/2″	15	38	20	1/2″	100	6,01
3142025	20x3/4″	15	40	20	3/4″	50	3,73
3142032	20x1″	15	38	20	1″	10	1,03
3142020	20x1/2″	15	38	20	1/2″	100	6,01
3142025	20x3/4″	15	40	20	3/4″	50	3,73
3142032	20x1″	15	38	20	1″	10	1,03
3142520	25x1/2″	16,5	42	25	1/2″	50	3,22
3142525	25x3/4″	16,5	42,5	25	3/4″	50	4,41
3142532	25x1″	16,5	39	25	1″	10	0,98
3143225	32x3/4″	19	40	32	3/4″	10	0,76
3333232	32x1″	18	45	32	1″	10	1,15
3144032	40x1″	21,5	50	40	1″	5	0,71

Муфта комбинированная с внутренней резьбой (под ключ)





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3143232	32x1″	19	55	32	1″	30	5,73
3143240	32x1 1/4″	19	43	32	1 1/4″	10	4,05
3143250	32x1 1/2″	19	48	32	1 1/2″	10	3,24
3144040	40x1 1/4″	20,5	64	40	1 1/4″	20	1,68
3144050	40x1 1/2″	22,5	48	40	1 1/2″	5	1,57
3145040	50x1 1/4″	24	54	50	1 1/4″	5	1,62
3145050	50x1 1/2″	25	66	50	1 1/2″	20	7,40
3146350	63x1 1/2″	28	55	63	1 1/2″	2	0,83
3146364	63x2″	29	73	63	2″	5	3,30
3147575	75x2 1/2″	30	65	75	2 1/2″	5	3,89
3149090	90x3″	33	68	90	3″	5	5,38

Муфта комбинированная с наружной резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3132020	20x½"	15	39	54	20	½"	100	6,06
3132025	20x¾"	15	39	55	20	¾"	50	5,36
3132032	20x1"	15	35	51	20	1"	10	1,19
3132520	25x½"	16,5	42	57	25	½"	50	4,33
3132525	25x¾"	16,5	43,5	60	25	¾"	50	5,89
3132532	25x1"	16,5	36	52	25	1"	10	1,18
3133225	32x¾"	19	38	51	32	¾"	10	0,98
3323232	32x1"	18	43	59	32	1"	10	1,21
3134032	40x1"	22	48	79	40	1"	5	0,78

Муфта комбинированная с наружной резьбой (под ключ)





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3133232	32x1"	19	42	69	32	1"	30	6,45
3133240	32x1 ¼"	19	43	74	32	1 ¼"	10	2,72
3133250	32x1 ½"	19	45	77	32	1 ½"	10	4,02
3134040	40x1 ¼"	22	48	79	40	1 ¼"	20	5,34
3134050	40x1 ½"	22,5	48	80	40	1 ½"	5	2,12
3135040	50x1 ¼"	24	54	85	50	1 ¼"	5	1,66
3135050	50x1 ½"	25	50	82	50	1 ½"	20	6,80
3136350	63x1 ½"	28	55	87	63	1 ½"	2	1,01
3136364	63x2"	29	55	93	63	2"	5	3,65
3137580	75x2 ½"	31	65	99	75	2 ½"	5	4,15
3139090	90x3"	35	69	105	90	3"	5	5,93

Муфта комбинированная разъёмная с внутренней резьбой (под трубу)





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3216363	63x2"	34	75	63	2"	2	3,71

Муфта комбинированная разъёмная с наружной резьбой (под трубу)





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3226363	63x2″	34	89	63	2″	2	3,81

Переходник комбинированный, обжимной под металлополимерную и полиэтиленовую трубу





Артикул	Размер, D, мм	A	D	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
7042016	20x16 (2,0)	60	20	10	1,32

Переходник комбинированный с накидной гайкой





Артикул	Размер, D, мм	B	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3012025	20x¾″	45	20	¾″	50	2,20
3012532	25x1″	50	25	1″	30	2,73
3013240	32x1 ¼″	50	32	1 ¼″	20	2,16
3014050	40x1 ½″	56	40	1 ½″	10	1,40
3015064	50x2″	60	50	2″	10	2,26

Разъемное комбинированное соединение (труба-труба)





Артикул	Размер, D, мм	A	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
30820	20	74	20	10	0,90
30825	25	92	25	10	1,64
30832	32	95	32	10	1,72
30840	40	104	40	5	1,37
30850	50	112	50	5	2,36

Тройник настенный комбинированный с внутренней резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3172020	20x½"	62	50	½"	50	4,00

Тройник комбинированный с внутренней резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3182020	20x½"	15	52	35	20	½"	50	3,72
3182025	20x¾"	15	64	35	20	¾"	10	0,80
3182520	25x½"	16,5	64	35	25	½"	50	4,37
3182525	25x¾"	16,5	59	38	25	¾"	30	3,15
3183220	32x½"	19	70	45	32	½"	10	1,08
3183225	32x¾"	19	70	43	32	¾"	10	1,37
3183232	32x1"	19	70	45	32	1"	20	4,56
3184020	40x½"	22,5	71	40	40	½"	5	0,62
3184025	40x¾"	22,5	78	43	40	¾"	5	0,75
3184032	40x1"	22,5	90	47	40	1"	5	1,05
3185032	50x1"	22,5	90	52	50	1"	5	1,37

Тройник комбинированный с наружной резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3192020	20x1/2"	15	52	20	1/2"	50	4,74
3192025	20x3/4"	15	64	20	3/4"	10	0,83
3192520	25x1/2"	16,5	64	25	1/2"	50	5,44
3192525	25x3/4"	16,5	59	25	3/4"	30	4,11
3193220	32x1/2"	19	60	32	1/2"	5	0,45
3193225	32x3/4"	19	70	32	3/4"	10	1,47
3193232	32x1"	19	70	32	1"	10	2,36
3194020	40x1/2"	22,5	68	40	1/2"	5	0,56

3194025	40x3/4″	22,5	73	40	3/4″	5	0,71
3194032	40x1″	22,5	86	40	1″	5	1,03
3195032	50x1″	25,5	90	50	1″	5	1,43

Тройник с накидной гайкой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
3092025	20x¾″	15	51	56,5	20	¾″	5	0,31
3092525	25x¾″	16,5	59	59	25	¾″	5	0,40
3093225	32x¾″	19	72	62,5	32	¾″	5	0,55
3093232	32x1″	19	72	65	32	1″	5	0,65

Запорно-регулирующая арматура

Назначение

- система холодного водоснабжения
- система горячего водоснабжения
- система низкотемпературного отопления
- система высокотемпературного отопления
- система пневматических трубопроводов
- система технологических трубопроводов
- система кондиционирования и холодоснабжения
- система трубопроводов для кораблей и судов







Характеристики

- d от 16 до 250 мм
- PN от 10 до 30 бар
- T раб от -20 до +95°C

Материал

- полипропилен
- латунь CW617N

Вентиль радиаторный пластиковый с наружной резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
4072025	20x½"	98	20	½"	20	4,95
4072532	25x¾"	100	25	¾"	20	6,37

Вентиль радиаторный пластиковый угловой с наружной резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	D	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
4082025	20x½"	94	20	½"	20	5,01
4082532	25x¾"	96	25	¾"	20	6,30

Вентиль проходной пластиковый





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
40120	20	15	75	29	20	20	3,00
40125	25	16,5	84	32	25	20	4,20
40132	32	18	100	39	32	20	6,40
40140	40	20,5	112	43	40	10	4,00
40150	50	23,5	150	60	50	2	2,18
40163	63	27,4	162	70	63	1	1,29

Затвор дисковый поворотный под сварку с ПП трубами





Артикул	Размер D, мм	SDR	A1	A2	A3	B	E	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
4121063	63		270			191	170	1	6,1
4121075	75		295			206	170	1	11,02

Артикул	Размер D, мм	SDR	A1	A2	A3	B	E	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
4121090	90		305			226	170	1	12,41
4121110	110		345			252	200	1	10,2
4121125	125	7,4	366			238	7,4	1	24,72
412274160	160	7,4	428			247	7,4	1	28,73
412209160	160	9	428			247	9	1	28,54
412211160	160	11	428			247	11	1	28,36
412274200	200	7,4		557		322	7,4	1	45,33
412209200	200	9		557		322	9	1	44,93
412211200	200	11		557		322	11	1	44,57
412274250	250	7,4			653	327	7,4	1	69,11
412209250	250	9			653	327	9	1	68,57
412211250	250	11			653	327	11	1	68,09

Клапан LAGUNA под штукатурку





Артикул	Размер, D, мм	A	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
40320	20	75	20	20	3,40
40325	25	84	25	20	5,00

Кран шаровой комбинированный для отопления и водоснабжения





Артикул	Размер, D, мм	A	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
41020	20	101	20	2	0,44
41025	25	109	25	2	0,65

Кран шаровой комбинированный для отопления и водоснабжения «американка» с наружной резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
4102020	20x1/2	90	G½"	52	2	0,55
4102525	25x3/4	101	G¾"	60	2	0,79

Кран шаровой комбинированный для отопления и водоснабжения с внутренней резьбой





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
4202020	20x1/2	80	G½"	52	2	0,43
4202525	25x3/4	89	G¾"	60	2	0,65

Кран шаровой пластиковый





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
40420	20	15,5	66	20	20	2,62
40425	25	17	71	25	20	4,36
40432	32	19	86	32	10	3,24
40440	40	20,5	100	40	10	5,94
40450	50	23,5	115	50	5	3,25
40463	63	27,5	134	63	5	5,60
40475	75	30	152	75	1	1,83

Кран шаровой пластиковый внутренний/наружный под отвертку





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
70420	**20**	**16**	**63,5**	**20**	**4**	**0,16**

Обратный клапан створчатый NRD-W под сварку с ПП трубами





Артикул	Размер D, мм	SDR	A	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
4091063	63	7,4	195	63	1	3,92
4091075	75	7,4	210	75	1	5,54

Артикул	Размер D, мм	SDR	A	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
4091090	90	7,4	248	90	1	7,36
4091110	110	7,4	268	110	1	9,8
4091125	125	7,4	256	125	1	22,61
409274160	160	7,4	272	160	1	28,17
409209160	160	9	272	160	1	27,99
409211160	160	11	272	160	1	27,81
409274200	200	7,4	355	200	1	45,77
409209200	200	9	355	200	1	45,37
409211200	200	11	355	200	1	45,01
409274250	250	7,4	380	250	1	72,01
409209250	250	9	380	250	1	71,55
409211250	250	11	380	250	1	71,07

Обратный клапан пружинный NRC-W под сварку с ПП трубами





Артикул	Размер D, мм	SDR	A	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
4093063	63	7,4	192	63	1	3,92
4093075	75	7,4	210	75	1	5,54
4093090	90	7,4	234	90	1	7,36
4093110	110	7,4	264	110	1	9,8
4093125	125	7,4	276	125	1	22,72
409474160	160	7,4	302	160	1	29,49
409409160	160	9	302	160	1	29,31
409411160	160	11	302	160	1	29,13
409474200	200	7,4	403	200	1	49,79
409409200	200	9	403	200	1	49,39
409411200	200	11	403	200	1	49,03

Фильтр сетчатый пластиковый





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
32820	20	15	76	20	20	2,78
32825	25	16,5	76	25	20	2,60
32832	32	19	98	32	10	2,32

Обратный клапан пластиковый





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
40920	20	15	76	20	20	2,78
40925	25	16,5	76	25	20	3,03
40932	32	19	98	32	10	2,32

Элементы крепления трубопроводов

Назначение

- система холодного водоснабжения
- система горячего водоснабжения
- система низкотемпературного отопления
- система высокотемпературного отопления
- система пневматических трубопроводов
- система технологических трубопроводов
- система кондиционирования и холодоснабжения
- система трубопроводов для кораблей и судов







Характеристики

- d от 16 до 200 мм
- толщина металла — 1,5-2 мм

Материал

- рандом-сополимер полипропилена PP-RC (HK)
- сталь гальванизированная

Опора





Артикул	Размер, D, мм	A	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
50116	16	22	16	300	0,90
50120	20	30	20	300	1,86
50125	25	35	25	250	2,08

Опора двойная





Артикул	Размер, D, мм	A	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
50220	2x20	72	20	50	0,60
50225	2x25	90	25	50	1,10

Опора с ремешком





Артикул	Размер, D, мм	A	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
50332	32	45	32	50	0,54
50340	40	53	40	50	0,65
50350	50	65	50	25	0,43
50363	63	87	63	25	0,71
50375	75	112	75	5	0,50
50390	90	132	90	5	0,60
503110	110	160	110	5	0,69

Хомут пластиковый с дюбелем





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
50420	20	50	30	20	100	0,47

Хомут пластиковый с дюбелем и саморезом





Артикул	Размер, D, мм	A	B	D	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
504201	20	50	30	20	10	0,07

Хомут металлический с замком и шурупом PipeLock





Артикул	Размер, мм	Диапазон, мм	Гайка	Дюбель	Кол-во в упаковке, шт.
50520	20	20-25	M8	M5*25	120
50525	25	26-30	M8	M5*25	110
50532	32	32-36	M8	M5*25	100
50540	40	38-43	M8	M5*25	90
50550	50	47-51	M8	M5*25	150
50563	63	60-64	M8	M5*30	110
50575	75	75-80	M8	M5*30	100
50590	90	87-92	M8	M5*30	80
505110	110	107-112	M8+10	M5*30	60
505125*	125	125-130	M8+M10	M6*20	30
505160*	160	159-166	M8+M10	M6*20	24
505200*	200	200-212	M8+M10	M6*20	30

* без замка, с шурупом

Полиэтиленовые трубы PE-RT

Назначение

- система холодного водоснабжения
- система горячего водоснабжения
- система низкотемпературного отопления
- система технологических трубопроводов

Характеристики

- T max 95°C
- T раб 70°C — 10 бар — 50 лет
- T раб 60°C — 10 бар — 100 лет
- PN 10
- α — от 0,15 до 0,023 мм/м°C

Материал

- полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT (1-2)
- полиэтилен низкого давления HDPE



Труба полипропиленовая PinkPertPipe PE-RT тип II





Артикул	Размер, D x s, мм	Кол-во в упак., м
1112162	16x2,0	200
1112163	16x2,2	200
1112201	20x2,0	200
1112202	20x2,3	200
1112203	20x2,8	200
1112251	25x2,3	100
1112252	25x2,8	50
1112253	25x3,5	50

Труба полипропиленовая GreenFloor-PertPipe PE-RT





Артикул	Размер, D x s, мм	Кол-во в упак., м
1103152	16x2,0	200
1103166	16x2,0	600
1103163	16x2,2	200
1103202	20x2,0	200
1103204	20x2,3	200
1103205	20x2,8	200
1103251	25x2,3	100
1103255	25x2,8	50
1103252	25x3,5	50

Труба гофрированная CorrugatedPipe





Артикул	Цвет	D1	D2	Кол-во в упак.,м	Вес упак., кг
14524161	красный	25	19,7	50	2,55
14524162	синий	25	19,7	50	2,55
14528201	красный	28	23,5	50	3,15
14528202	синий	28	23,5	50	3,15
14534251	красный	34	28,7	50	3,5
14534252	синий	34	28,7	50	3,5
14541321	красный	41	36	50	6,9
14541322	синий	41	36	50	6,9

Аксиальные фитинги в комплекте с надвижной гильзой

Назначение

- система холодного водоснабжения
- система горячего водоснабжения
- система низкотемпературного отопления
- система технологических трубопроводов

Характеристики

- d от 16 до 25 мм
- PN 10
- T max 95°C

Материал

- латунь CW617

Вварное седло комбинированное с надвижной гильзой (Pe-Pert)





Артикул	Размер, D, мм	A	G	D1	D2	Кол-во в упак., шт.
3285016	50x16	53,6	25	25,35	13,5	
3285020	50x20	58,1	25	25,35	16,5	
3285025	50x25	66,1	25	25,35	19,8	
3286316	63x16	56,5	31,5	25,35	13,5	
3286320	63x20	61	31,5	25,35	16,5	
3286325	63x25	69	31,5	25,35	19,8	
3287516	75x16	57,8	37,5	25,35	13,5	
3287520	75x20	62,4	37,5	25,35	16,5	
3287525	75x25	70,4	37,5	25,35	19,8	
3289016	90x16	59	45	25,35	13,5	
3289020	90x20	63,5	45	25,35	16,5	
3289025	90x25	71,5	45	25,35	19,8	

Муфта соединительная с надвижными гильзами





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	L	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
41010016	16	13,5	21,5	15,5	44	1	0,09
41010020	20	16,5	26	19,5	52	1	0,11
41010025	25	19,8	31	27	67,5	1	0,18

Муфта соединительная переходная с надвижными гильзами





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	E	F	L	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
410202016	16x20	16,5	26	13,5	21,5	19,5	15,5	47,5	1	0,10
410202516	25x16	19,8	31	13,5	21,5	27	15,5	55,5	1	0,14
410202520	25x20	19,8	31	16,5	26	27	19,5	59,5	1	0,15

Надвижная гильза





Артикул	Размер, D, мм	A	B	L	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
464016	16	16,85	21,5	24	1	0,03
464020	20	20,65	25	25	1	0,03
464025	25	25,55	30,5	27,5	1	0,05

Тройник с надвижными гильзами





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	H	L	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
41230016	16x16x16	13,5	21,5	15,5	31,5	36	63	1	0,14
41230020	20x20x20	16,5	26	19,5	37	42	74	1	0,19
41230025	25x25x25	19,8	31	27	47,5	53	95	1	0,31

Тройник переходной с надвижными гильзами





Артикул	Размер, D, мм	A1	B1	C1	A2	B2	C2	A3	B3	C3	D	L	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
4104162016	16x20x16	13,5	21,5	15,5	16,5	26	19,5	13,5	21,5	15,5	32,5	65	1	0,16
4104162516	16x25x16	13,5	21,5	15,5	19,8	31	27	13,5	21,5	15,5	35,5	71	1	0,20
4104201620	20x16x20	16,5	26	19,5	13,5	21,5	15,5	16,5	26	19,5	35	70	1	0,17
4104202016	20x20x16	16,5	26	19,5	16,5	26	19,5	13,5	21,5	15,5	34	71	1	0,18
4104202520	20x25x20	16,5	26	19,5	19,8	31	27	16,5	26	19,5	39	78	1	0,23
4104201616	20x16x16	16,5	26	19,5	13,5	21,5	15,5	13,5	21,5	15,5	32	67	1	0,16
4104202516	20x25x16	16,5	26	19,5	19,8	31	27	13,5	21,5	15,5	39	78	1	0,22
4104251616	25x16x16	19,8	31	27	13,5	21,5	15,5	13,5	21,5	15,5	32	75	1	0,20
4104251620	25x16x20	19,8	31	27	13,5	21,5	15,5	16,5	26	19,5	36	79	1	0,21
4104251625	25x16x25	19,8	31	27	13,5	21,5	15,5	19,8	31	27	43	86	1	0,25
4104252016	25x20x16	19,8	31	27	16,5	26	19,5	13,5	21,5	15,5	33,5	78	1	0,22
4104252020	25x20x20	19,8	31	27	16,5	26	19,5	16,5	26	19,5	37,5	82,5	1	0,23
4104252025	25x20x25	19,8	31	27	16,5	26	19,5	19,8	31	27	45	90	1	0,27
4104252516	25x25x16	19,8	31	27	19,8	31	27	13,5	21,5	15,5	35	82,5	1	0,26
4104252520	25x25x20	19,8	31	27	19,8	31	27	16,5	26	19,5	39	86,5	1	0,28

Аксиальные фитинги переходные с резьбой в комплекте с надвижной гильзой

Назначение

- система холодного водоснабжения
- система горячего водоснабжения
- система низкотемпературного отопления
- система технологических трубопроводов

Характеристики

- d от 16 до 25 мм
- PN 10
- T max 95°C

Материал

- латунь CW617

Муфта переходная с надвижной гильзой ВР





Артикул	Размер, D, мм	Ø A	Ø B	C	D	E	G	L	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
411101615	16x½"ВР	13,5	21,5	15,5	17	14,5	½"	42	1	0,08
411102015	20x½"ВР	16,5	21,5	15,5	17	14,5	½"	46	1	0,09
411102020	20x¾"ВР	16,5	26	19,5	17	14,5	¾"	46	1	0,10
411102515	25x½"ВР	19,8	31	27	17	14,5	½"	54	1	0,13
411102520	25x¾"ВР	19,8	31	27	17	14,5	¾"	54	1	0,14
411102525	25x1"ВР	19,8	31	27	20	17	1"	57	1	0,18

Муфта переходная с надвижной гильзой НР





Артикул	Размер, D, мм	Кол-во в упак., уомпл.	Вес упак., кг
411201615	16x½"НР	1	0,07
411202015	20x½"НР	1	0,09
411202520	20x¾"НР	1	0,13

Муфта переходная с накидной гайкой и надвижной гильзой ВР





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	G	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
414101615	16x½"ВР	13,5	21,5	15,5	31,5	½"	1	0,08
414101620	16x¾"ВР	13,5	23,2	15,5	34,5	¾"	1	0,09
414102015	20x½"ВР	16,5	26	19,5	35,5	½"	1	0,09
414102020	20x¾"ВР	17,5	27	20,5	36,5	¾"	1	0,10
414102520	25x¾"ВР	19,8	31	27	43	¾"	1	0,13
414102525	25x1"ВР	19,8	31	27	44,5	1"	1	0,18

Муфта переходная (евроконус)





Артикул	Размер, D, мм	A	B	L	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
13231620	16x3/4	8	32,5	24	1	0,07
13232020	20x3/4	11	32,5	24	1	0,06

Угольник 90° переходной с надвижной гильзой настенный ВР





Артикул	Размер, D, мм	Ø A	Ø B	C	D	E	F	A	G	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
43201615	16x½"ВР	13,5	21,5	15,5	37,5	14,5	25	37	½"	1	0,12
43202015	20x½"ВР	16,5	26	19,5	41,5	14,5	25	39	½"	1	0,14

ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С РАДИАТОРОМ

Обжимная гайка для Г- и Т-образных трубок





Артикул	Размер, D, мм	d	D	d1	D1	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
6701520	15x¾"ВР	15	18	15,1	14,6	¾"	1	0,04

Трубка Г-образная с надвижной гильзой





Артикул	Размер, D, мм	Ø A	B	Ø C	L	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
674160250	16x15x250	13,5	15,5	15	250	1	0,19
674200250	20x15x250	16,5	19,5	15	250	1	0,20

Трубка Т-образная с надвижными гильзами





Артикул	Размер, D, мм	A	B	C	D	E	H	L	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
673160250	16x15x250	13,5	15,5	13,5	15,5	15	68	250	1	0,24
673200250	20x15x250	16,5	19,5	16,5	19,5	15	77	250	1	0,28

Переходники, элементы крепления трубопроводов







Назначение

- система холодного водоснабжения
- система горячего водоснабжения
- система низкотемпературного отопления
- система высокотемпературного отопления
- система пневматических трубопроводов
- система технологических трубопроводов
- система кондиционирования и холодоснабжения
- система трубопроводов для кораблей и судов

Втулка защитная на теплоизоляцию





Артикул	Цвет	Размер, D, мм	D	A	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
5091600	красный	16-20	25	118,5	10	0,17
5091601	синий	16-20	25	118,5	10	0,17
5091602	черный	16-20	25	118,5	10	0,17

Гарпун-скоба для крепления фиксирующей шины





Артикул	A	B	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
508100001	29	43	100	0,13

Крюк с дюбелем двойной





Артикул	Размер, мм	A	B1	B2	C	D	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
505163211	8x80	76,5	80		32,2	7,3	50	0,36
505163212	8x110	76,5		1010	32,2	7,3	50	0,44

Крюк с дюбелем одинарный





Артикул	Размер, мм	A	B1	B2	C	D	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
505163201	8x80	42,2	80		32,2	7,3	50	0,28
505163202	8x110	42,2		110	32,2	7,3	50	0,35

Опора





Артикул	Размер, D, мм	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
50116	16	100	0,31
50120	20	300	1,86
50125	25	250	2,08
50332	32	50	0,54

Переходник комбинированный, обжимной под металлополимерную трубу





Артикул	Размер, D, мм	A	D	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
7042016	20x16 (2,0)	60	20	10	1,32

Фиксирующая клипса





Артикул	Размер, D, мм	A	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
50516	16	42	100	1,13

Фиксатор поворотной трубы





Артикул	Диаметр трубы, мм	D	A	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
507141801	14-18	15,7	112	10	0,32

Фиксирующая клипса с лентой (кассета универсальная)





Артикул	Размер, D, мм	A	B	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
505162030	16-20	180	42	10	0,5

Фиксирующая шина для крепления труб





Артикул	Размер, D, мм	L	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
506050001	16-20	517	20	2,16

Инструменты для монтажных работ







Назначение

- монтаж полипропиленового трубопровода

Характеристики

- подходит для монтажа трубопроводов d от 16 до 160 мм
- мощность аппаратов для диффузионной сварки от 650 до 1800 W

Сварочный аппарат серии PWS-40 Promo



- подходит для монтажа трубопроводов d от 20 до 40 мм
- мощность 650 W

Артикул	Модель / размер	Кол-во в упак., шт.
410320650	PWS-40 Promo	1

Комплект для сварки в кейсе



- подходит для монтажа трубопроводов d от 20 до 110 мм
- мощность 650 W, 800 W, 1200 W

Артикул	Модель / размер	Кол-во в упак., шт.
410320650	WS-40-650 (20-32)	1
410400800	WS-63-800 (20-40)	1
410001200	WS-110-1200 (без насадок)	1

Механическая сварочная машина



- подходит для монтажа трубопроводов d от 50 до 160 мм
- мощность 1800 W

Артикул	Модель / размер	Кол-во в упак., шт.
411601800	WS-160-1800 (50-160)	1

Насадки к комплекту для сварки с болтами



- подходит для монтажа трубопроводов d от 16 до 125 мм

Артикул	Модель / размер	Кол-во в упак., шт.
412016	1S/WS 16	1
412020	1S/WS 20	1
412025	1S/WS 25	1
412032	1S/WS 32	1

Артикул	Модель / размер	Кол-во в упак., шт.
412040	1S/WS 40	1
412050	1S/WS 50	1
412063	1S/WS 63	1
412075	1S/WS 75	1
412090	1S/WS 90	1
412110	1S/WS 110	1
412125	1S/WS 125	1

Насадки к комплекту для сварки и монтажа вварных седел



· подходит для монтажа трубопроводов d от 50 до 250 мм

Артикул	Модель / размер	Кол-во в упак., шт.
412025050	2S/WS 50/20-25	1
412025063	2S/WS 63/20-25	1
412032063	2S/WS 63/32	1
412040063	2S/WS 63/40	1
412025075	2S/WS 75/20-25	1
412032075	2S/WS 75/32	1
412040075	2S/WS 75/40	1
412025090	2S/WS 90/20-25	1
412032090	2S/WS 90/32	1
412040090	2S/WS 90/40	1
41202590110	2S/WS 90-110/25	1
412025110	2S/WS 110/20-25	1
412032110	2S/WS 110/32	1
412040110	2S/WS 110/40	1
412050110	2S/WS 110/50	1
412040125	2S/WS 125/40	1
412050125	2S/WS 125/50	1
412063125	2S/WS 125/63	1
412075125	2S/WS 125/75	1
412020125160	2S/WS 125-160/20	1
412025125160	2S/WS 125-160/25	1
412032125160	2S/WS 125-160/32	1
412040160	2S/WS 160/40	1
412050160	2S/WS 160/50	1
412063160	2S/WS 160/63	1
412075160	2S/WS 160/75	1
412090160	2S/WS 160/90	1
412063200	2S/WS 200/63	1
412075200	2S/WS 200/75	1
412090200	2S/WS 200/90	1
412110200	2S/WS 200/110	1
412020200250	2S/WS 200-250/20	1
412025200250	2S/WS 200-250/25	1
412032200250	2S/WS 200-250/32	1
412040200250	2S/WS 200-250/40	1
412050200250	2S/WS 200-250/50	1

Артикул	Модель / размер	Кол-во в упак., шт.
412063250	2S/WS 250/63	1
412075250	2S/WS 250/75	1
412090250	2S/WS 250/90	1
412110250	2S/WS 250/110	1
412125250	2S/WS 250/125	1

Сверло к комплекту для сварки



· подходит для монтажа трубопроводов d от 50 до 110 мм

Артикул	Модель / размер	Кол-во в упак., шт.
4100205	HS/WS 20-25	1
4100320	HS/WS 32	1
4100400	HS/WS 40	1
4100500	HS/WS 50	1
4100630	HS/WS 63	1

Сверло к комплекту для сварки



· подходит для монтажа трубопроводов d от 110 до 250 мм

Артикул	Модель / размер	Артикул	Модель / размер
4200200	HC/WC 20	**4200630**	HC/WC 63
4200250	HC/WC 25	**4200750**	HC/WC 75
4200320	HC/WC 32	**4200900**	HC/WC 90
4200400	HC/WC 40	**4201100**	HC/WC110
4200500	HC/WC 50	**4201250**	HC/WC 125

Сварочные насадки и сверла для монтажа вварных седел







Вварные седла		Насадки для вварных седел		Сверла	
Артикул	Размер, мм	**Артикул**	Размер, мм	**Артикул**	Размер, мм
20563	63x32	**412032063**	2S/WS63/20-32	**4100320**	HS/WS 32
2056340	63x40	**412040063**	2S/WS63/20-40	**4100400**	HS/WS 40
20575	75x32	**412032075**	2S/WS75/32	**4100320**	HS/WS 32
205110	110x32	**412032110**	2S/WS110/32	**4100320**	HS/WS 32
20511040	110x40	**412040110**	2S/WS110/40	**4100400**	HS/WS 40
20511050	110x50	**412050110**	2S/WS110/50	**4100500**	HS/WS 50

Вварные седла		Насадки для вварных седел		Сверла	
Артикул	Размер, мм	**Артикул**	Размер, мм	**Артикул**	Размер, мм
20512516020	125-160x20	**412020125160**	2S/WS125-160/20	**4200200**	HS/WS 20
20512516025	125-160x25	**412025125160**	2S/WS125-160/25	**4200250**	HS/WS 25
20512516032	125-160x32	**412032125160**	2S/WS125-160/32	**4200320**	HS/WS 32
20512540	125x40	**412040125**	2S/WS125/40	**4200400**	HS/WS 40
20512550	125x50	**412050125**	2S/WS125/50	**4200500**	HS/WS 50
20512563	125x63	**412063125**	2S/WS125/63	**4200630**	HS/WS 63
20512575	125x75	**412075125**	2S/WS125/75	**4200750**	HS/WS 75
20516040	160x40	**412040160**	2S/WS160/40	**4200400**	HS/WS 40
20516050	160x50	**412050160**	2S/WS160/50	**4200500**	HS/WS 50
20516063	160x63	**412063160**	2S/WS160/63	**4200630**	HS/WS 63
20516075	160x75	**412075160**	2S/WS160/75	**4200750**	HS/WS 75
20516090	160x90	**412090160**	2S/WS160/90	**4200900**	HS/WS 90
20520025020	200-250x20	**412020200250**	2S/WS200-250/20	**4200200**	HS/WS 20
20520025025	200-250x25	**412025200250**	2S/WS200-250/25	**4200250**	HS/WS 25
20520025032	200-250x32	**412032200250**	2S/WS200-250/32	**4200320**	HS/WS 32
20520025040	200-250x40	**412040200250**	2S/WS200-250/40	**4200400**	HS/WS 40
20520025050	200-250x50	**412050200250**	2S/WS200-250/50	**4200500**	HS/WS 50
20520063	200x63	**412063200**	2S/WS200/63	**4200630**	HS/WS 63
20520075	200x75	**412075200**	2S/WS200/75	**4200750**	HS/WS 75
20520090	200x90	**412090200**	2S/WS200/90	**4200900**	HS/WS 90
205200110	200x110	**412110200**	2S/WS200/110	**4201100**	HS/WS 110
20525063	250x63	**412063250**	2S/WS250/63	**4200630**	HS/WS 63
20525075	250x75	**412075250**	2S/WS250/75	**4200750**	HS/WS 75
20525090	250x90	**412090250**	2S/WS250/90	**4200900**	HS/WS 90
205250110	250x110	**412110250**	2S/WS250/110	**4201100**	HS/WS 110
205250125	250x125	**412125250**	2S/WS250/125	**4201250**	HS/WS 125

Сварочные насадки и сверла для монтажа вварных седел







Вварные седла		Насадки для вварных седел		Сверла		
Артикул	Размер, мм	**Артикул**	Размер, мм	**Артикул**	Размер, мм	№ сверла
3275020	50x1½"	**412025050**	2S/WS 50/20-25	**4100205**	HS/WS 20-25	
3276320	63x1½"	**412025063**	2S/WS 63/20-25	**4100205**	HS/WS 20-25	
3277520	75x1½"	**412025075**	2S/WS 75/20-25	**4100205**	HS/WS 20-25	
3279020	90x1½"	**412025090**	2S/WS 90/20-25	**4100205**	HS/WS 20-25	
3279032	90x1"	**412032090**	2S/WS 90/32	**4200320**	HS/WS 32	
32711020	110x1½"	**412025110**	2S/WS 110/20-25	**4100205**	HS/WS 20-25	
32711032	110x1"	**412032110**	2S/WS 110/32	**4200320**	HS/WS 32	
3279011025	90-110x¾"	**41202590110**	2S/WS 90-110/25	**4200250**	HS/WS 25	
34712516020/ 32712516020	125-160x1½"	**412020125160**	2S/WS125-160/20	**4200200**	HS/WS 20	1
34712516025/ 32712516025	125-160x¾"	**412025125160**	2S/WS125-160/25	**4200250**	HS/WS 25	2

Вварные седла		Насадки для вварных седел		Сверла		
Артикул	Размер, мм	Артикул	Размер, мм	Артикул	Размер, мм	№ сверла
34712516032/ 32712516032	125-160x1"	412032125160	2S/WS125-160/32	4200320	HS/WS 32	3
34712540/ 32712540	125x1 ¼"	412040125	2S/WS125/40	4200400	HS/WS 40	4
34712550/ 32712550	125x1 ½"	412050125	2S/WS125/50	4200500	HS/WS 50	5
34712563/ 32712563	125x2"	412063125	2S/WS125/63	4200630	HS/WS 63	6
34716040/ 32716040	160x1 ¼"	412040160	2S/WS160/40	4200400	HS/WS 40	4
34716050/ 32716050	160x1 ½"	412050160	2S/WS160/50	4200500	HS/WS 50	5
34716063/ 32716063	160x2"	412063160	2S/WS160/63	4200630	HS/WS 63	6
34720025020/ 32720025020	200-250x½"	412020200250	2S/WS200-250/20	4200200	HS/WS 20	1
34720025025/ 32720025025	200-250x¾"	412025200250	2S/WS200-250/25	4200250	HS/WS 25	2
34720025032/ 32720025032	200-250x1"	412032200250	2S/WS200-250/32	4200320	HS/WS 32	3
34720025050/ 32720025050	200-250x1 ¼"	412050200250	2S/WS200-250/50	4200500	HS/WS 50	5
34720025040/ 32720025040	200-250x1 ½"	412040200250	2S/WS200-250/40	4200400	HS/WS 40	4
34720063/ 32720063	200x2"	412063200	2S/WS200/63	4200630	HS/WS 63	6
34725063/ 32725063	250x2"	412063250	2S/WS250/63	4200630	HS/WS 63	6

Монтажная линейка



Артикул	Кол-во в упак., шт.
60501	20

Натяжной ключ с поясом



Артикул	Кол-во в упак., шт.
410	1

Ножницы



Артикул	Модель / размер	Кол-во в упак., шт.
62040	40G	1
62063	63G	1
610402	40R	1

Ножницы



Артикул	Модель / размер	Кол-во в упак., шт.
61075	N-75	1

Степлер для теплых полов Tacker-16



Артикул	Размер, D, мм	Кол-во в упак., компл.	Вес упак., кг
110616	16-20	1	3,30

Трубы из ПНД и компрессионные фитинги







Назначение

- система холодного водоснабжения
- система технологических трубопроводов

Характеристики

- d от 20 до 50 мм
- PN от 10 до 16 Bar

Материал

- полиэтилен низкого давления HDPE 100
- полипропилен гомополимер

Труба полиэтиленовая ПНД





Артикул	Размер, D, мм	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
1410202	20x2,0	200	24,00
1410201	20x2,0	100	12,00
1410251	25x2,0	100	14,80
1410252	25x2,0	200	29,60
1410321	32x2,4	100	23,00
1410322	32x2,4	200	46,00
1410401	40x3,0	100	36,00

Колено 90° (для труб ПНД)





Артикул	Размер, d, mm	D	d	L	l	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
1050020	90°x20	46	20	71	57	60	5,63
1050025	90°x25	54	25	79	64	40	5,79
1050032	90°x32	64	32	93	75	20	4,39
1050040	90°x40	79	40	110	82	14	5,13
1050050	90°x50	93	50	120	85	8	4,12

Колено 90° с внутренней резьбой (для труб ПНД)





Артикул	Размер, d, mm	D	d	L	l	L1	l1	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
11502015	20x½"	46	20	71	57	42	15	½"	100	6,14
11502020	20x¾"	46	20	71	57	47	17	¾"	85	5,67
11502515	25x½"	54	25	72	64	45	15	½"	60	5,88
11502520	25x¾"	54	25	72	64	47	17	¾"	60	5,75
11502525	25x1"	54	25	72	64	48	18	1	55	5,59
11503220	32x¾"	64	32	93	75	52	17	¾"	35	5,16
11503225	32x1"	64	32	93	75	53	18	1	30	4,51
11503232	32x1 ¼"	64	32	93	75	59	20	¾"	30	4,81
11504032	40x1 ¼"	79	40	110	82	64	20	1 ¼"	17	4,38
11504040	40x1 ½"	79	40	110	82	72	25	1 ½"	16	4,42
11505032	50x1 ¼"	93	50	115	85	62	23	1 ¼"	13	4,39
11505040	50x1 ½"	93	50	115	85	75,5	25	1 ½"	13	4,52
11505050	50x2"	93	50	122	85	75,5	26	2"	12	4,64

Колено 90° с наружной резьбой (для труб ПНД)





Артикул	Размер, d, mm	D	d	L	l	L1	l1	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
11602015	20x½"	46	20	71	57	45	17	½"	110	6,62
11602020	20x¾"	46	20	71	57	45	17	¾"	95	5,80
11602515	25x½"	54	25	72	64	48	17	½"	65	6,04
11602520	25x¾"	54	25	72	64	48	17	¾"	65	6,04
11602525	25x1"	54	25	72	64	50	19	1	65	6,23
11603220	32x¾"	64	32	93	75	53	17	¾"	35	5,08
11603225	32x1"	64	32	93	75	56	19	1	35	5,13
11603232	32x1 ¼"	64	32	93	75	58	22	1 ¼"	30	4,47
11604032	40x1 ¼"	79	40	108	82	104,5	23	1 ¼"	20	4,50
11604040	40x1 ½"	79	40	108	82	107,5	25	1 ½"	18	4,26
11605032	50x1 ¼"	93	50	112	85	119,5	23	1 ¼"	14	4,25
11605040	50x1 ½"	93	50	114	85	121,5	25	1 ½"	14	4,87
11605050	50x2"	93	50	118	85	123	26	2"	12	4,23

Муфта (для труб ПНД)





Артикул	Размер, d, mm	D	d	L	l	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
1010020	20	46	20	107	53	85	7,01
1010025	25	54	25	124	62	50	6,07
1010032	32	64	32	129	62	30	5,38
1010040	40	79	40	171	82	18	5,70
1010050	50	93	50	175	85	10	4,36

Муфта переходная (для труб ПНД)





Артикул	Размер, d, mm	D	d	D1	d1	L	l	l1	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
10202520	25x20	46	20	54	25	116	53	60	60	6,14
10203220	32x20	46	20	64	32	121	53	65	40	5,51
10203225	32x25	54	25	64	32	128	60	65	40	6,17
10204025	40x25	54	25	79	40	145	60	82	20	5,22
10204032	40x32	64	32	79	40	150	65	82	20	5,16
10205032	50x32	32	93	50		153	60	92	15	4,93
10205040	50x40	79	40,3	93	50	173	81	92	11	4,25

Муфта с внутренней резьбой (для труб ПНД)





Артикул	Размер, d, mm	D	d	L	l	H	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
11102015	20x½"	46	20	80	61	15	½"	120	6,41
11102020	20x¾"	46	20	82	61	17	¾"	120	6,78
11102515	25x½"	54	25	88	69	15	½"	75	6,23
11102520	25x¾"	54	25	90	69	17	¾"	70	5,64
11102525	25x1"	54	25	91	69	18	1"	75	5,85
11103220	32x¾"	64	32	95	73	17	¾"	50	5,57
11103225	32x1"	64	32	97	73	18	1"	45	4,88
11103232	32x1 ¼"	64	32	102	75	23	1 ¼"	45	5,44
11104032	40x1 ¼"	79	40	115	82	24	1 ¼"	24	4,70
11104040	40x1 ½"	79	40	115	82	25	1 ½"	26	5,22
11105032	50x1 ¼"	93	50	119	90	24	1 ¼"	18	4,91
11105040	50x1 ½"	93	50	125	95	25	1 ½"	18	5,18
11105050	50x2"	93	50	126	95	26	2"	18	5,36

Муфта с наружной резьбой (для труб ПНД)





Артикул	Размер, d, mm	D	d	L	l	H	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
11202015	20x½"	46	20	84	59	17	½"	130	6,71
11202020	20x¾"	46	20	83	61	17	¾"	115	6,08
11202515	25x½"	54	25	91	67	17	½"	90	6,63
11202520	25x¾"	54	25	91	69	17	¾"	75	5,80
11202525	25x1"	54	25	93	69	19	1"	70	5,63
11203220	32x¾"	64	32	99	77	17	¾"	50	4,96
11203225	32x1"	64	32	113	88	19	1"	50	5,10
11203232	32x1 ¼"	64	32	105	75	22	1 ¼"	50	5,35
11204025	40x1"	79	40	112	84	19	1"	32	5,88
11204032	40x1 ¼"	79	40	116	84	23	1 ¼"	26	5,09
11204040	40x1 ½"	79	40	118	84	25	1 ½"	24	4,65
11205025	50x 1"	93	50	123	93	19	1"	14	3,68
11205032	50x1 ¼"	93	50	127	93	24	1 ¼"	18	4,73
11205040	50x1 ½"	93	50	129	93	26	1 ½"	18	4,91
11205050	50x2"	93	50	131	93	28	2"	14	3,82

Тройник (для труб ПНД)





Артикул	Размер, d, mm	D	d	L	l	L1	l1	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
1030020	20	46	20	135	51	68	58	40	5,24
1030025	25	54	25	155	59	79	67	30	6,16
1030032	32	64	32	182	69	89	73	15	4,94
1030040	40	79	40	218	84	110	90	9	4,75
1030050	50	93	50	175	86	120	95	5	3,64

Тройник переходный (для труб ПНД)





Артикул	Размер, d, mm	D	d	D1	d1	L	l	L1	l1	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
1040403240	40x32x40	79	40	64	32	210	64	32	100	10	4,46
1040502550	50x25x50	93	50	54	25	242	54	25	92	6	3,48
1040503250	50x32x50	93	50	64	32	245	64	32	100	6	3,63
1040504050	50x40x50	93	50	79	40	245	79	40	112	6	4,03

Тройник переходный с внутренней резьбой (для труб ПНД)





Артикул	Размер, d, mm	D	d	L	l	L1	H	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
1130402540	40x1″x40	89	40	202	82	50	18	1″	14	5,28
1130403240	40x1 ¼″x40	89	40	220	86	55	23	1 ¼″	13	5,23
1130404040	40x1 ½″x40	89	40	220	86	69	25	1 ½″	11	4,75
1130502050	50x¾″x50	93	50	245	87	56	16	¾″	7	2,26
1130502550	50x1″x50	93	50	245	87	62	18	1″	8	4,33

Артикул	Размер, d, mm	D	d	L	l	L1	H	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
1130503250	50x1 ¼“x50	93	50	245	87	72	23	1 ¼“	7	3,86
1130504050	50x1 ½“x50	93	50	245	87	73	25	1 ½“	7	4,03
1130505050	50x2“x50	93	50	245	87	77	27	2“	7	4,14

Тройник переходный с наружной резьбой (для труб ПНД)





Артикул	Размер, d, mm	D	d	L	l	L1	H	G	Кол-во в упак., шт.	Вес упак., кг
1140402540	40x1“x40	89	40	193	82	61	19	1“		
1140403240	40x1 ¼“x40	89	40	205	82	65	23	1 ¼“	12	4,70
1140404040	40x1 ½“x40	89	40	210	86	68	25	1 ½“	12	4,82
1140502550	50x1“x50	93	50	243	86	65	19	1“	7	3,79
1140503250	50x1 ¼“x50	93	50	245	87	68	23	1 ¼“	7	3,86
1140504050	50x1 ½“x50	93	50	245	87	73	25	1 ½“	7	3,93
1140505050	50x2“x50	93	50	245	87	75	27	2“	7	4,03

РОССИЙСКИЙ ЗАВОД

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

СРОК СЛУЖБЫ 50 ЛЕТ

ClimatFaser

Труба для кондиционирования

+95°C

-40°C

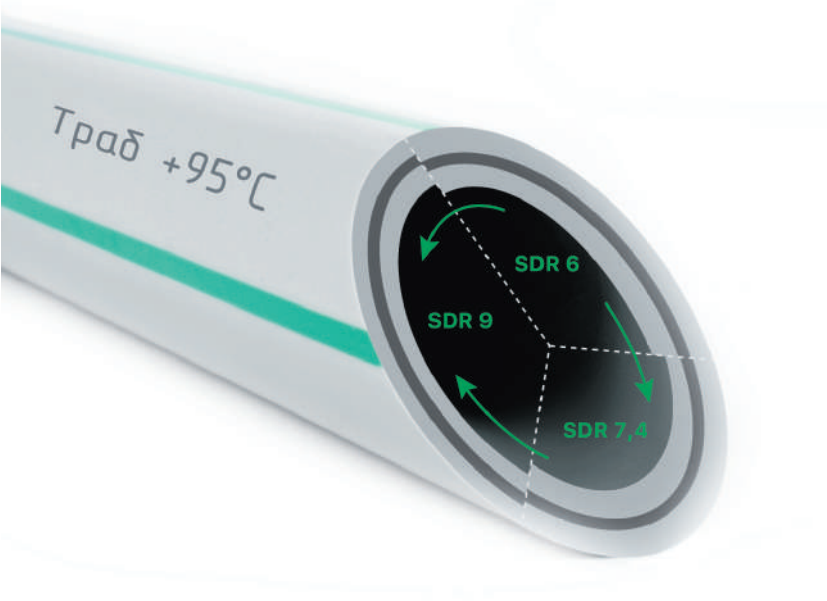

Система Heisskraft-therm

Пропускная способность +40%

РОССИЙСКИЙ ЗАВОД

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

50 ЛЕТ СРОК СЛУЖБЫ 50 ЛЕТ

FestFaser

Траб. +95°C
PN 30 бар



SDR 6

Система Heisskraft-therm

Последнее поколение комбинированных труб для систем высокотемпературного отопления

ООО «Хайсскрафт Импекс»

Центральный офис:
141214, Московская область,
г. Пушкино, пос. Зверосовхоза,
ул. Соболиная, д. 11, стр. 1, оф. 1-19
тел.: 8 (495) 258-45-42

Редакция от 01.12.2025 г.

heisskraft.ru